


CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS


Suivant le nombre de niveaux, entre 2 niveaux, nous pouvons avoir un espace de stockage de 100, 250, 400, 550, 700, 850 ou 1000mm.

Positions des niveaux conseillées Espace de stockage entre les niveaux


Hauteur 1685mm | Max. 10 niveaux

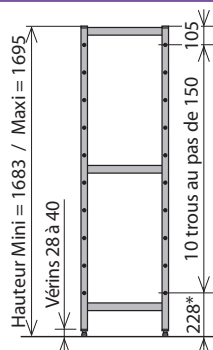


3 niveaux

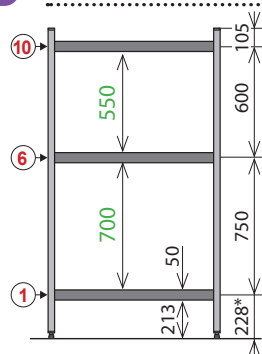





4 niveaux

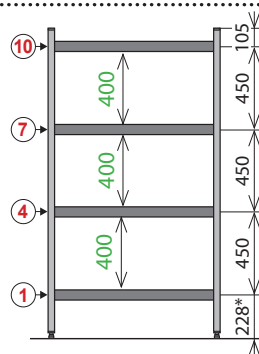





5 niveaux

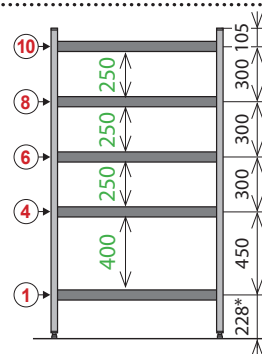






Hauteur 1800mm | Max. 11 niveaux

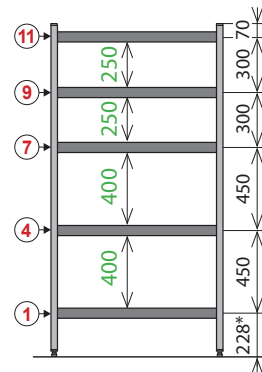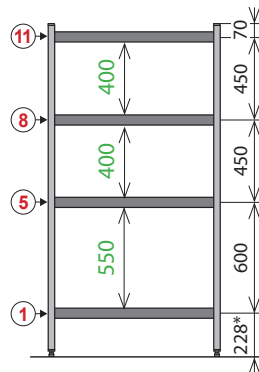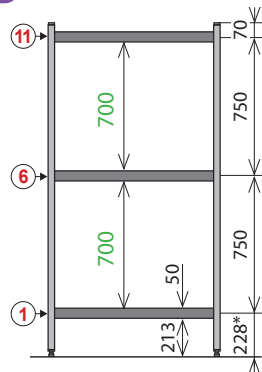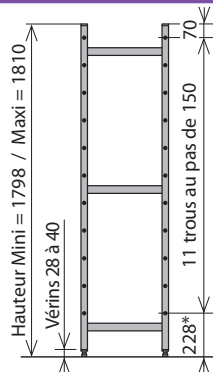

Hauteur 2135mm | Max. 13 niveaux

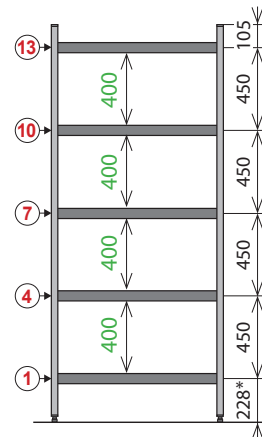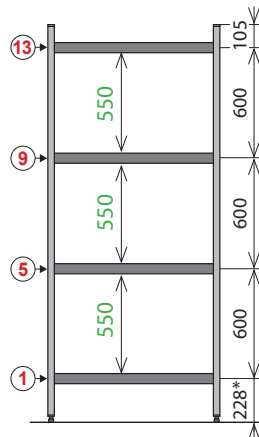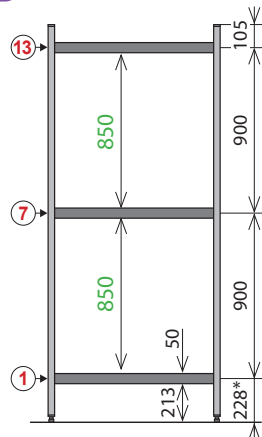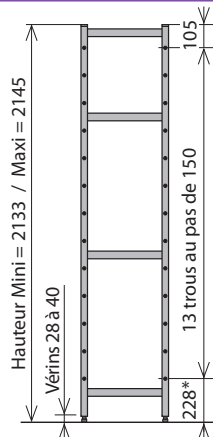

Hauteur 2435mm | Max. 15 niveaux

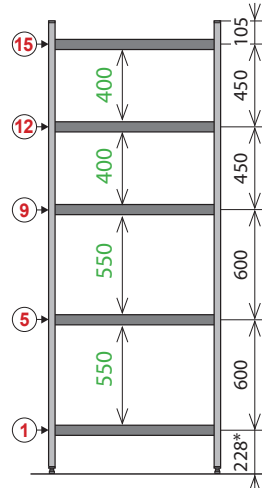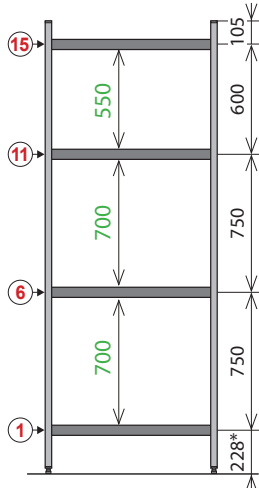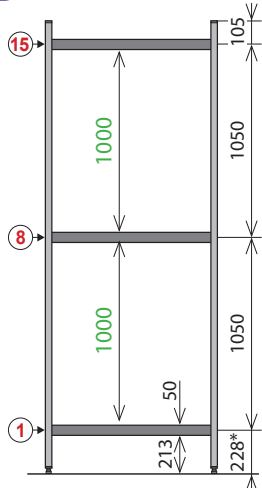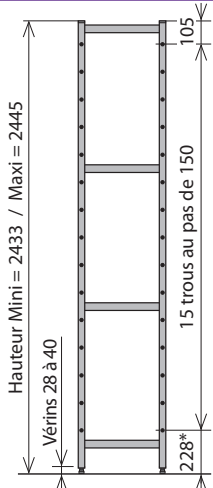





INFORMATION concernant les niveaux

Nos échelles sont pré-perçées tous les 150mm et peuvent accueillir entre 10 et 15 niveaux maximum selon la hauteur d'échelle. Dans ce cas, l'espace de stockage entre 2 niveaux est de 100mm.

* Pour un vérin en réglage mini = 28
Dimensions en mm

**FERMOD®**CARACTERISTIQUES
ET DIMENSIONS

06/2022

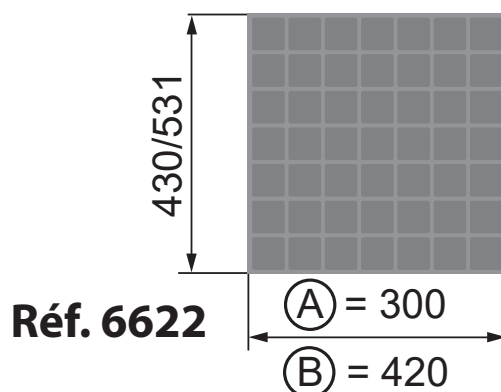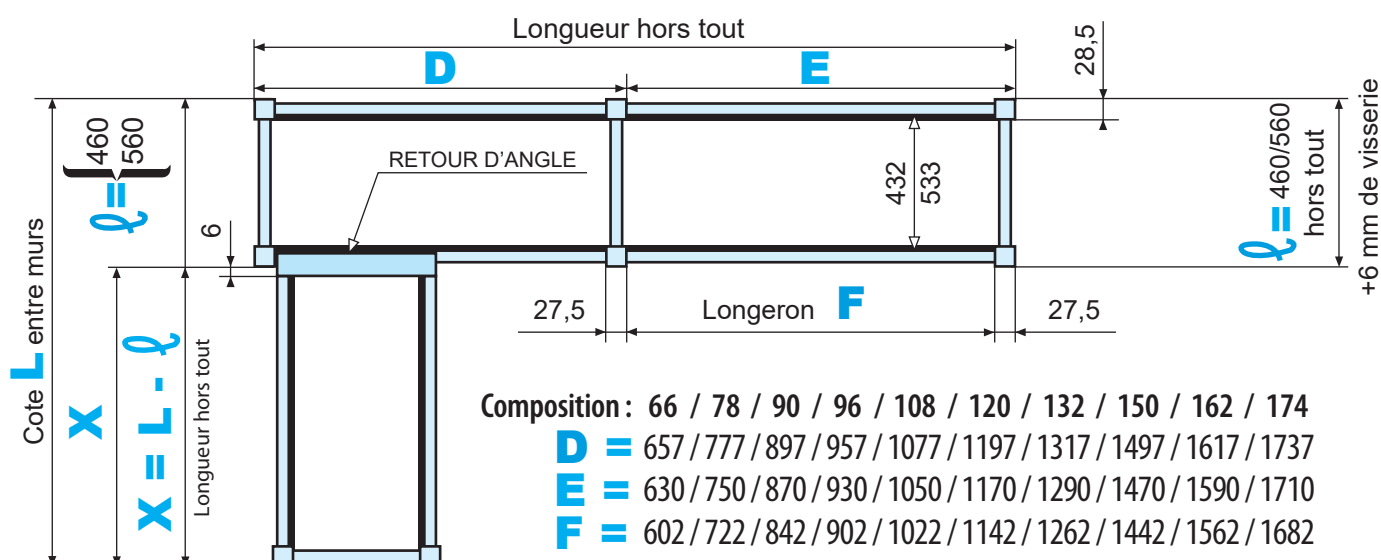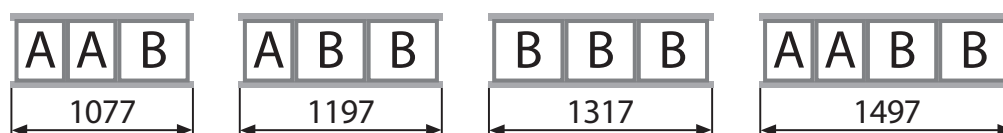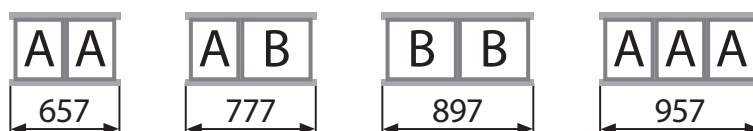FERMOSTOCK® 6622**CLAYETTE POLYMERE PLEINE****10 MODULES STANDARD**

* Les longueurs indiquées sur les grilles de tarif (657, 777...) sont les longueurs hors tout - Dimensions en mm